

产品介绍  
INTRODUCTION



CW1B-\*A-L



CW1B-\*A-L(05)



CW1BL2-\*A-L

- 单相交流电源滤波器  
Single Phase AC Filters
- 含共模线圈  
With common mode coil
- 小体积滤波器  
Small filters
- 高性价比  
High performance-price ratio
- 250端子/出线可快速连接  
250 Terminal/with wire can quick connect



CW1B-\*A-T



CW1B-\*A-T(04)

产品特点  
FEATURE

- CW1B-\*A-L 出线式小型滤波器  
Small filter with wire
- CW1B-\*A-L(05) 出线式小型滤波器  
Small filter with wire
- CW1B-\*A-T 插片式小型滤波器  
Small filter with terminal
- CW1B-\*A-T(04) 插片式小型滤波器  
Small filter with terminal
- CW1BL2-\*A-L 双极高性能出线式滤波器  
Bipolar high-performance filter with wire

应用范围  
APPLICATION

- 电子电气设备  
Electrical and Electronic Equipment
- 医疗设备  
Medical Equipment
- 办公自动化设备  
Office Automation Equipment
- 消费电子  
Consumer Electronic Production
- 数据通讯设备  
Data Communication
- 其他电源产品等  
Other Power Production...


技术参数  
TECHNICAL DATA

- 额定电压 / Rated Voltage: 115/250V AC
- 工作频率 / Working Frequency: 50/60Hz
- 额定电流 / Rated Current: 1-10A
- 气候类型 / Climatic Category: 25/85/21
- 测试电压 / Working Frequency: 1500V DC(Line to Line) 2000V AC(Line to Ground)

产品列表  
LIST

产品型号 Part No.	额定电流(A) Rate Current	泄露电流(mA) Leakage Current @250VAC 50Hz	电路图 Schematics	外形尺寸 Dimension	出线方式 Connection	安装方式 Installation	重量 (g) Weigh	安规认证 Certification
CW1B-*A-L	3/6/10	<0.5	B1	A1		螺丝 Screw	38	CE RoHS
CW1B-*A-L(05)	3/6/10	<0.5	B1	A2		螺丝 Screw	33	CE RoHS
CW1BL2-*A-L	1/3/6/10	<0.5	B8	A3		螺丝 Screw	105	CE RoHS
CW1B-*A-T(04)	3/6/10	<0.5	B1	A4		螺丝 Screw	33	CE RoHS
CW1B-*A-T	3/6/10	<0.5	B1	A5		螺丝 Screw	48	CE RoHS

外形尺寸(mm)  
DIMENSION

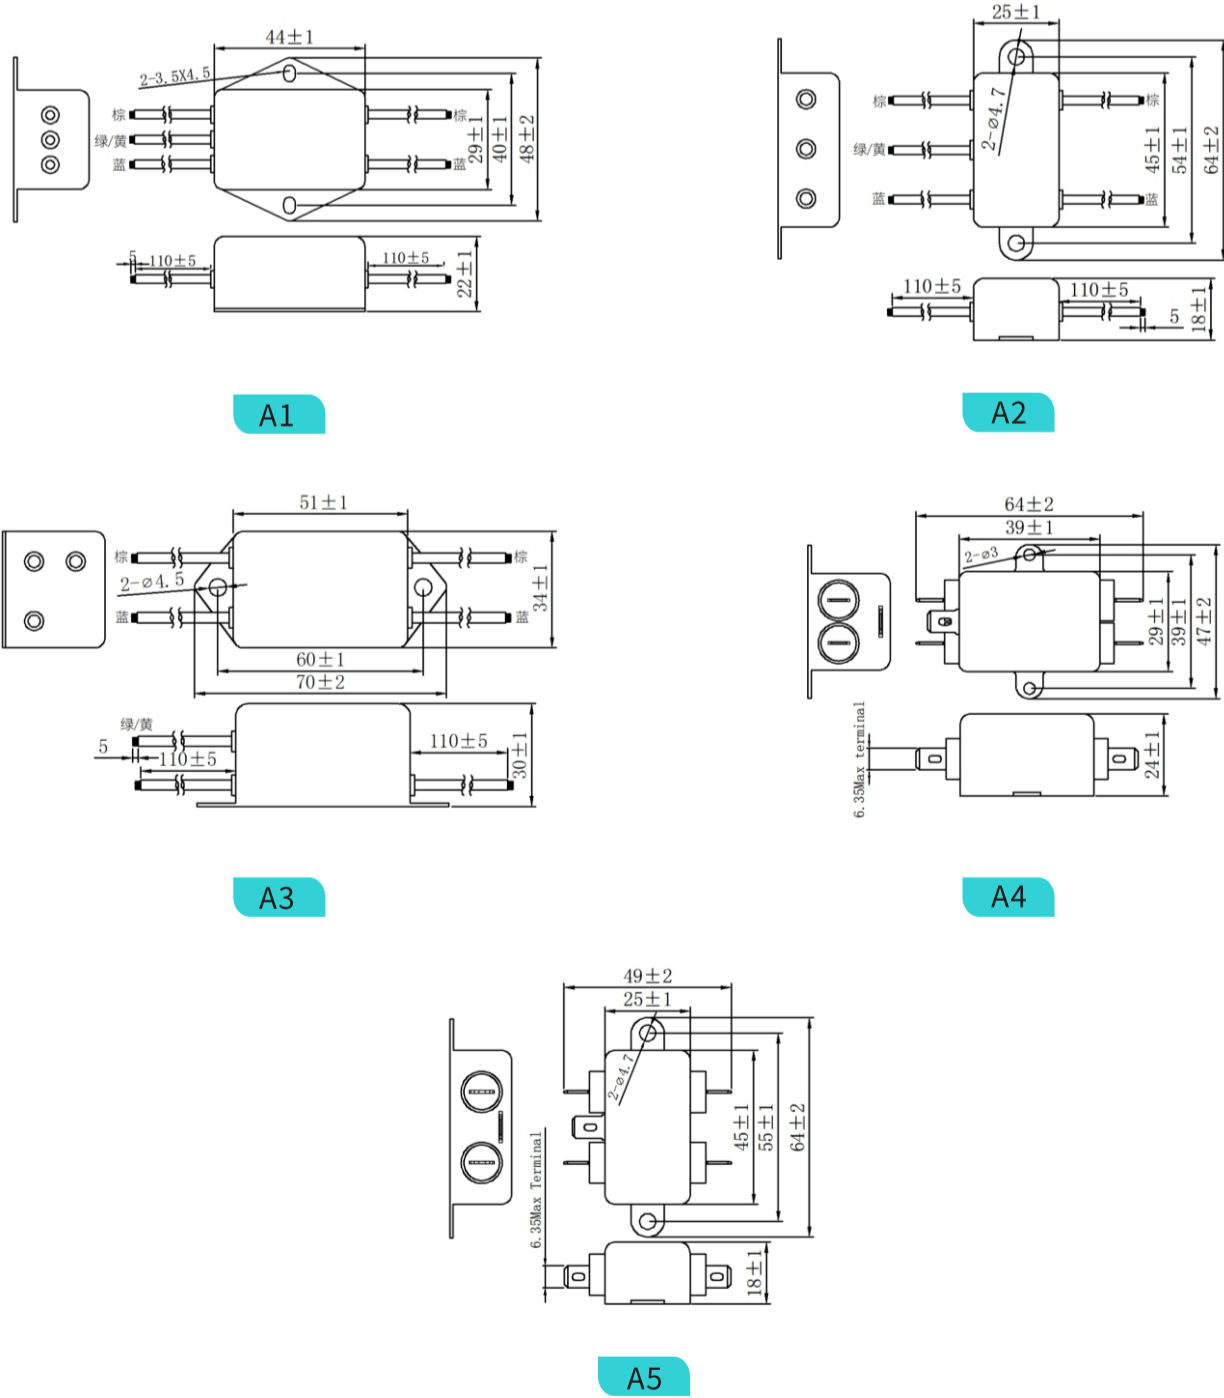

电路图  
SCHEMATICS

